



הוראות התקנה
ותפעול

SmartCode 1



SmartCode 2



בקר כניסה עצמאי משולב קודן
קורא קרבה, קורא טביעת אצבע/לחצן פעמון
שליטה וניהול מרחוק באמצעות
SmartVill אפליקציית


במדריך זה מוסבר איך לחבר את הבקר
ולשלוט בו באמצעות אפליקציה




מדריך מלא זמין להורדה מהלינק
netvill.co/icode300man
>>> או צלם את הברקוד

דיאגרמת חיבורים נפוצה

SmartCode 1

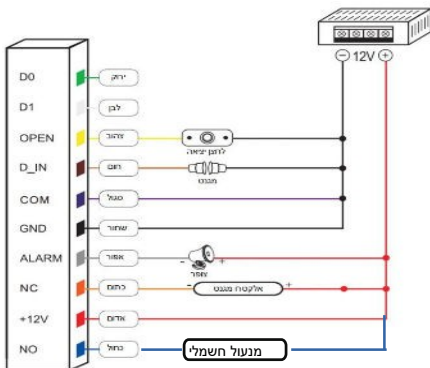

SmartCode 2

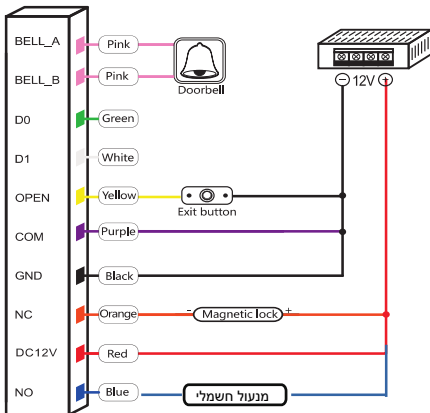

1 הורד את אפליקציית Smartvill מחנות האפליקציות


והתחבר עם חשבון G או צור חשבון חדש

לצימוד הבקר לאפליקציה יש תחילה להגדיר את רשת הוויפיי
יש להקיש את הקוד הבא באמצעות הקודן

קוד טכנאי ראשוני = 999999

SMARTCODE1 → * קוד טכנאי # 08 #

SMARTCODE2 → * קוד טכנאי # 73 #



בחר ב "להוסיף"

הוסף אביזר בלחיצה על +



בחר את הרשת והזן את
הסיסמא הנוכחית

לבטל

בחר Wi-Fi והזן סיסמה

שם הרשת

סיסמא

הבא

לאחר שזיהית שהבקר נמצא
לחץ על "בוצע"

הוסף מכשיר


בוצע

Card+PIN+Fingerprint

הקש כו"ל לזוטיף מכשיר זה


2

לאחר שהחיבור הצליח ניתן לשנות את השם וללחוץ על "בוצע"

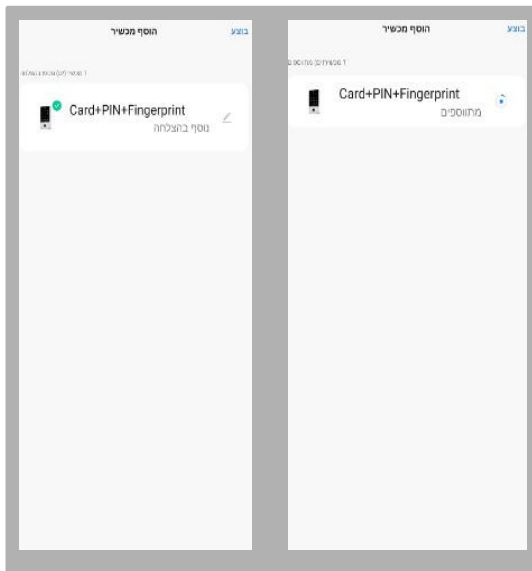


כדי לאפשר פתיחה מרחוק יש להכנס להגדרת הבקר בלחיצה על העפרון


7

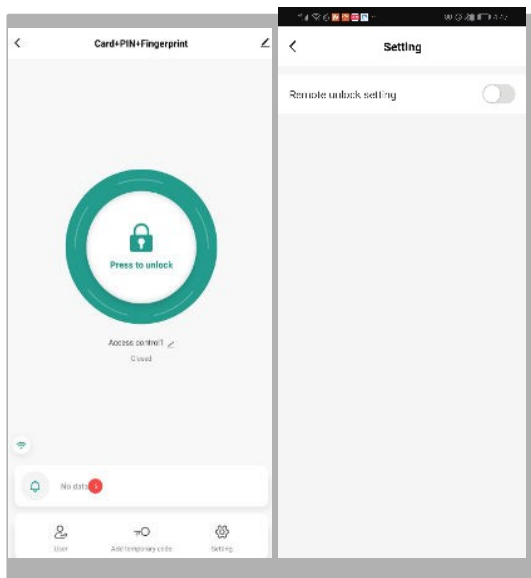


לחץ והחזק 3 שניות כדי לפתוח את הדלת

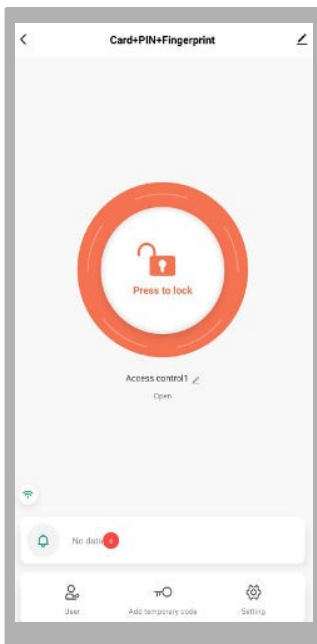


לשיתוף הניהול עם משתמש נוסף,
יש ללחוץ על שיתוף ולהזין את כתובת האימייל שלו

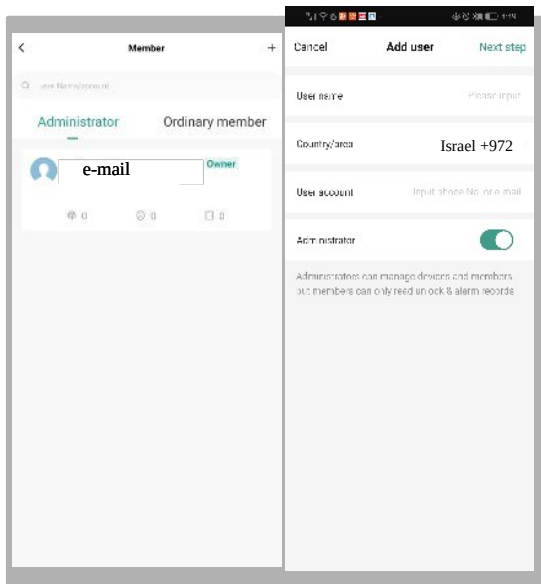

לחץ על הוספה + כדי להוסיף קוד / כרטיס / טביעת אצבע

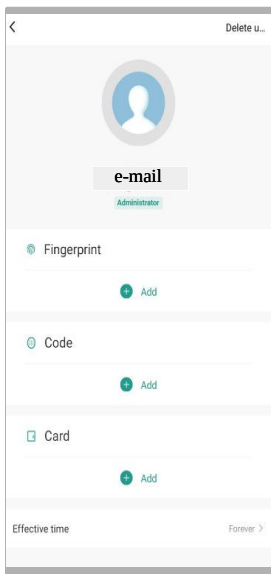

לאחר ההוספה ניתן לקבוע שם לאצבע / כרטיס / קוד

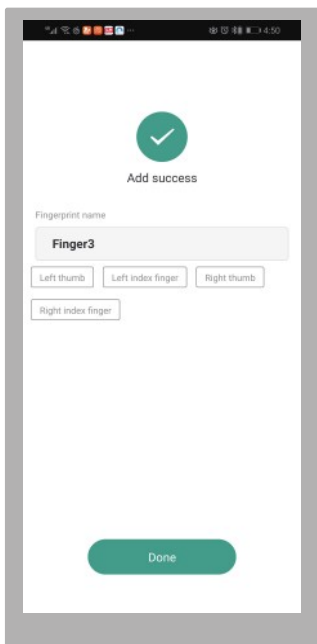

4:50

✓

Add success

Fingerprint name


Finger3



Left thumb Left index finger Right thumb

Right index finger


Done

הוספת קוד בן 6 ספרות
או קבלת קוד רנדומלי
קבע את השם של בעל הקוד ושמו

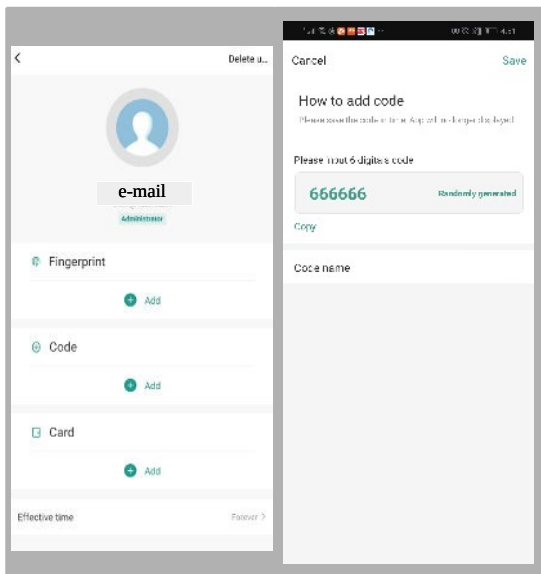


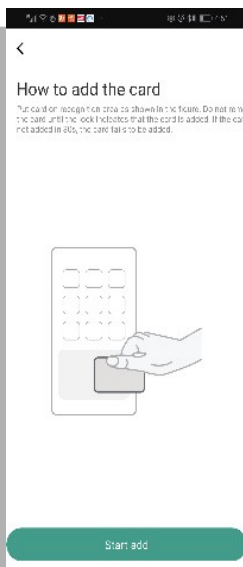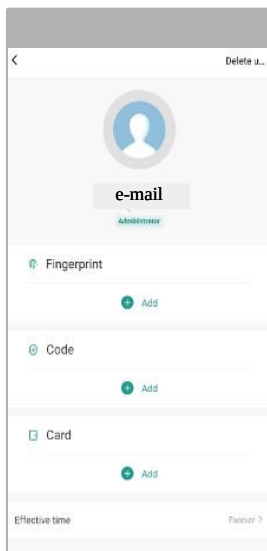


יש להציג את הכרטיס לבקר תוך 60 שניות.
לאחר ההוספה לחץ על הושלם

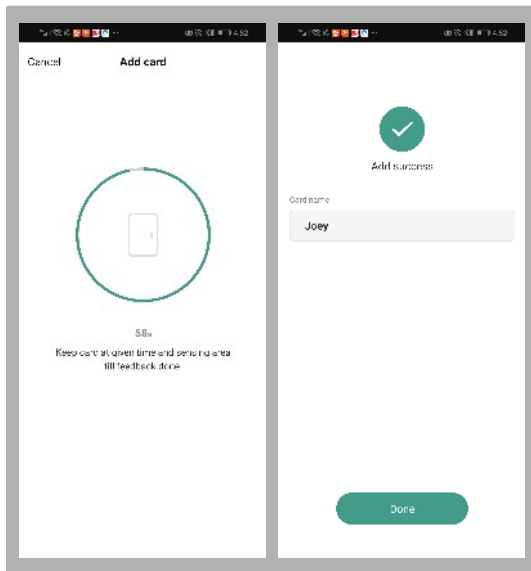


הוספת משתמש תאפשר לו להוסיף לעצמו דרכי גישה
 משתמש זה צריך להוריד את האפליקציה
 ולספק לך את כתובת האימייל שלו
 שהיא שם המשתמש שלו באפליקציית SmartVill

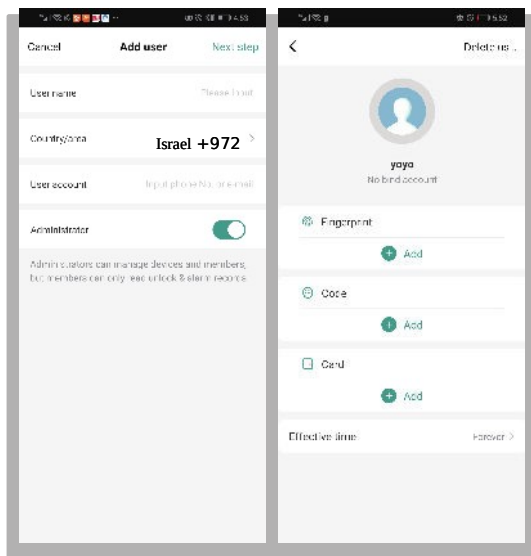


יצירת קוד זמני מאפשרת הגדרת תוקף יש ליצור את הקוד ולקבוע את השם והתוקף, כאשר התוקף יפוג, לא ניתן יהיה להשתמש בקוד

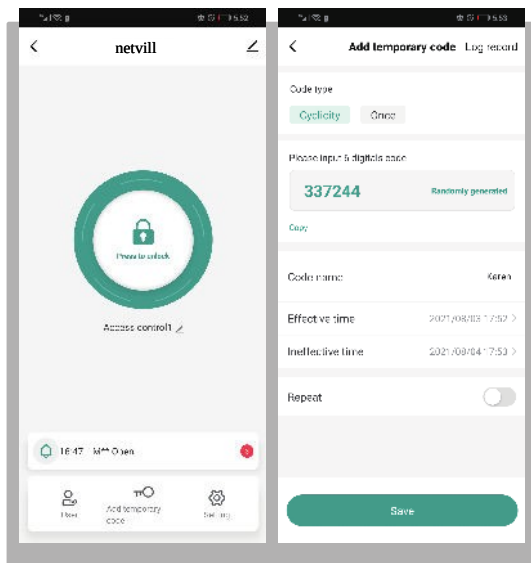

ניתן ליצור קוד חד פעמי אם נבחר ב once
הוא יהיה תקף 6 שעות וניתן יהיה להשתמש בו רק פעם אחת

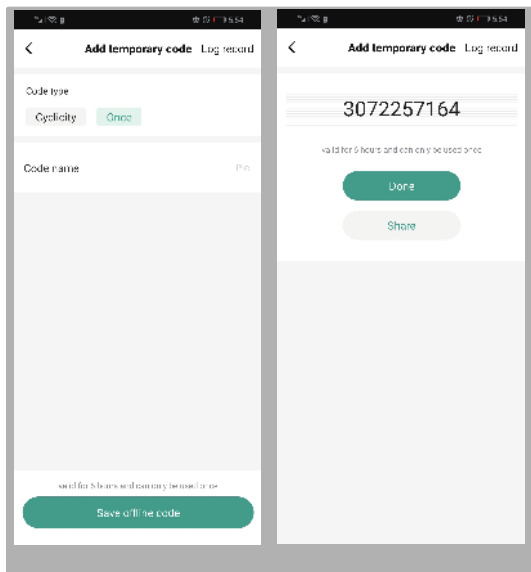

לוג כניסה, ניתן לראות מתי כל משתמש נכנס

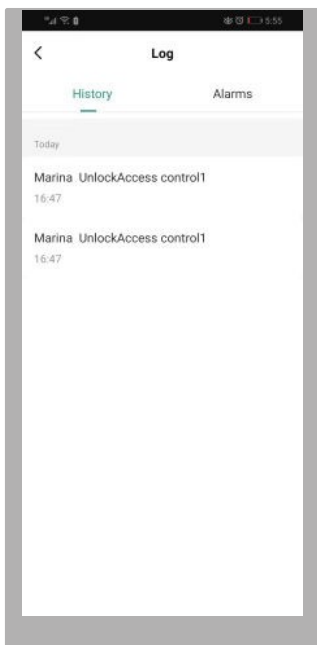

לוג ALARM יציג ניסיונות כניסה לא מורשות,
ניתן גם למחוק את האירועים

