



impact by Netvill

מערכת אינטרקום טלויזיה לבניין



impact by Netvill

Netvill, To be the leader of intelligent life!


יתרונות 2 גידים



פשוט לשדרג מערכת
אינטרקום על גבי תשתית
קיימת, משתמשים בכבל
הקיים.



ידידותי למשתמש ולמתקין
ועשיר בפונקציונליות

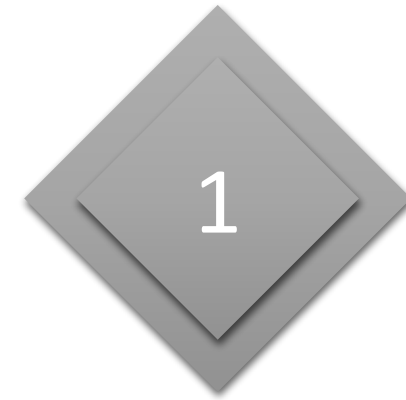

נוח להתקנה וגמיש לכל סוגי
הפרויקטים

על המערכת..

מאפיינים כלליים

מערכת הפועלת על תשתית של 2 גידים ללא חשיבות קוטביות

אפשרות שליטה בשני ממסרים (בתוספת מודול ממסר שני)

התקנת ספקי כח על פס דין

תומך בטופולוגיה תורית או כוכב

אפשרות הגדרת מוניטור ראשי ומשני

עד 3 פנלי כניסה ו- 128 מוניטורים

חיבור כניסת וידאו לצפייה במצלמות (בתוספת מודול CCTV)

פנל כניסה מנצח! DT-128

תכונות עיקריות

- עיצוב אופנתי ומתקדם
- מסך מגע 7" צבעוני
- להתקנה מתחת לטיח
- חיוג בלחיצה על שם דייר + חיוג מספר דירה
- ממשק ידידותי לאורח
- רשימת שמות דיירים + עדכון פשוט
- קורא קירבה לפתיחת דלת (עד 2000 כרטיסים)
- פתיחת דלת באמצעות קוד סודי אישי או משותף




פנל כניסה עם מסך מגע 7"
DT-128

הדגמים המוצעים

מוניטורים



מוניטור מסך מגע 7"
DT01

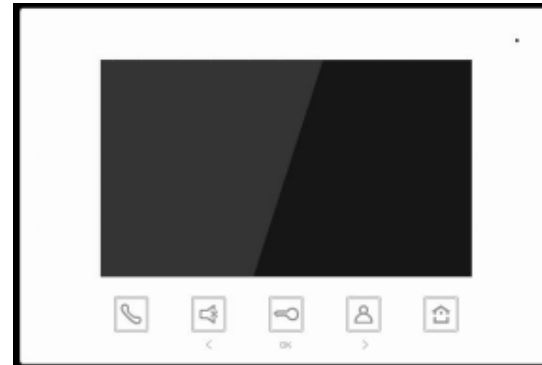

מוניטור לחצני מגע 7"
DT05



מוניטור לחצני מגע 4.3"
DT04



שפופרת אודיו
DT10

אביזרים



ספק כח ראשי - עד
32מוניטורים/שפופרות
DT-PS01



ספק כח להרחבה - ל 16
מוניטורים/שפופרות הבאים
DT-PS02



מפצל קומתי 4
דירות



מפצל 4 פנלי דלת



מתאם ל-3 מצלמות



מודול ממסר להפעלה
נוספת

מוניטור פרימיום

מוניטור מסך מגע

- מסך מגע קיבולי 480*800
- תקשורת בין מוניטורים
- יזימת קשר לצפייה ושיחה עם פנל דלת
- השתק צלצול
- שמירה אוטומטית או יזומה של 100 תמונות בזכרון
- הקלטת וידאו של שיחה או ניטור מצלמות
- תומך בזכרון SD נוסף עד 32 ג'יגה (1000 תמונות / 100 סרטונים)
- עדכוני קושחה בקלות באמצעות כרטיס SD
- חיבור לחצן חיצוני כפעמון דלת



מוניטור מסך מגע 7" DT-01



מוניטור מסך מגע 7" DT-02

מוניטורים

נתונים על מוניטורים לחצני מגע

- לחצני מגע רגישים
- TFT 800*480 Pixel"7
- .TFT 480*272 Pixel 4.3
- בחירה והתקשרות למוניטורים אחרים
- יזימת קשר לצפיה במצלמת הפנל או מצלמות אחרות
- אפשרות השתקה
- התקנה פשוטה על הטיח
- אפשרות חיבור לחצן פעמון



מוניטור לחצני מגע 7"
DT-05



מוניטור לחצני מגע 4.3"
DT-04

ספקי כח

נתונים על דגמי ספקי הכח המוצעים

AC 100~240V. 50/60Hz מתח

מתח יוצא 30V-DV / 1A

טווח טמפרטורה -10°C~55°C

לחות: 45% - 90%

הגנת זרם / מתח יתר

הגנת חום יתר, הגנה מפני קצר

תמיכה בעד 16 מוניטורים

לדים לאינדיקציה



ספק כח ראשי
P/N: T-PS01



ספק כח משני
P/N: T-PS02

מפצלים

מפצלים לפנלים ומוניטורים

מפצל פנלים



מפצל פנלי דלת

להרחבת מספר כניסות על אותה מערכת

מגביר אות וידאו

תומך בעד 3 יחידות דלת



מפצל קומתי
מפצל ל 4 מוניטורים

מפצל מוניטורים

מרחיב את כמות המוניטורים

מגביר את אות הוידאו

תומך בעד 4 מוניטורים

מתאם למצלמות אבטחה

לחיבור מצלמות או מערכות הקלטה למערכת



3 ערוצי וידאו / 2 CVBS ערוצי BUS

הגדרה פשוטה באמצעות DIP SWITCH

שילוב ופיצול אות המצלמה

ממסר שני

לשימושים שונים כגון פתיחת שער שני, או הדלקת תאורת וכו'



יציאת מגע יבש

כניסת 2 ערוצי BUS

ממשק RS485

הגדרה פשוטה עם דיפסוויטש

שליטה על ממסר שני במערכת

משמש להדלקת תאורה או פתיחת שער שני וכו'.

סכמת חיבור המערכת - דוגמא ל 128 דיירים / 32 קומות

טופולוגיה

