
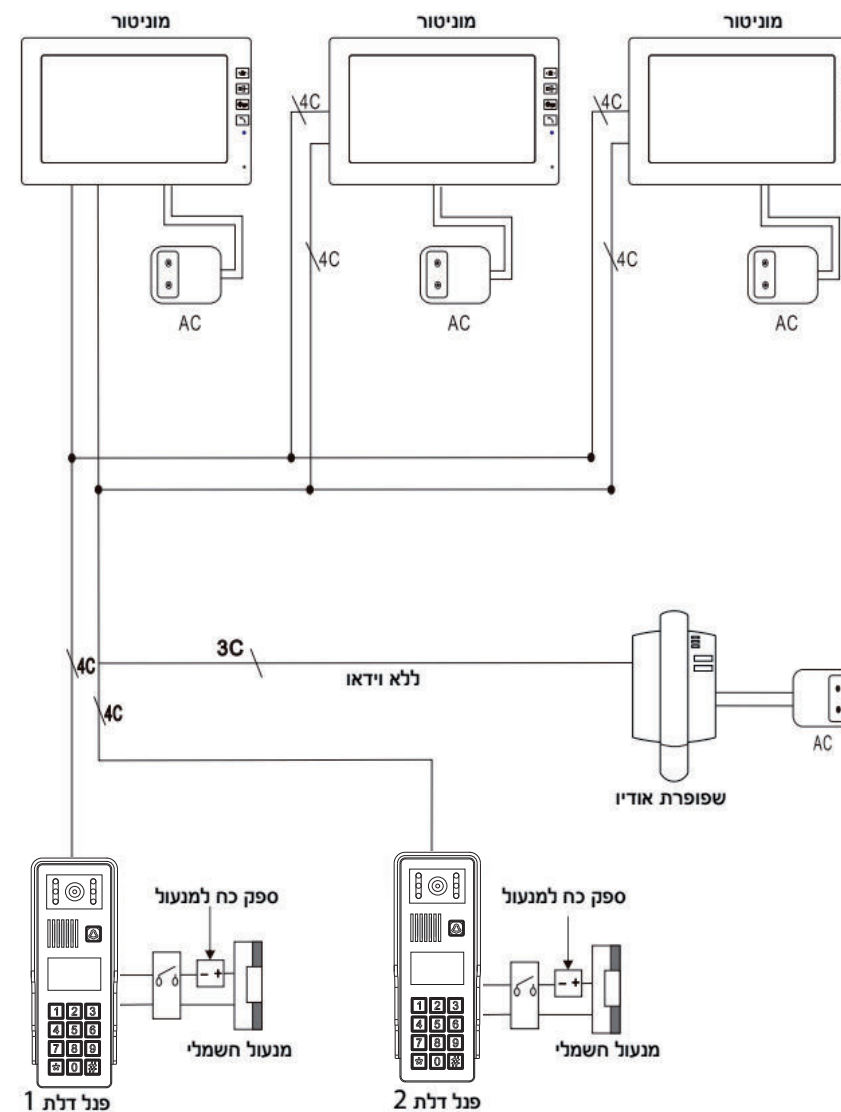


תרשים חיבורים

1	Audio	כחול
2	GND	שחור
3	V+	אדום
4	Video	צהוב


הערה: ישנם דגמי מוניטור שתומכים בדלת אחת בלבד, התרשים המוצג כאן מתייחס למוניטורים עם 2 ערוצים

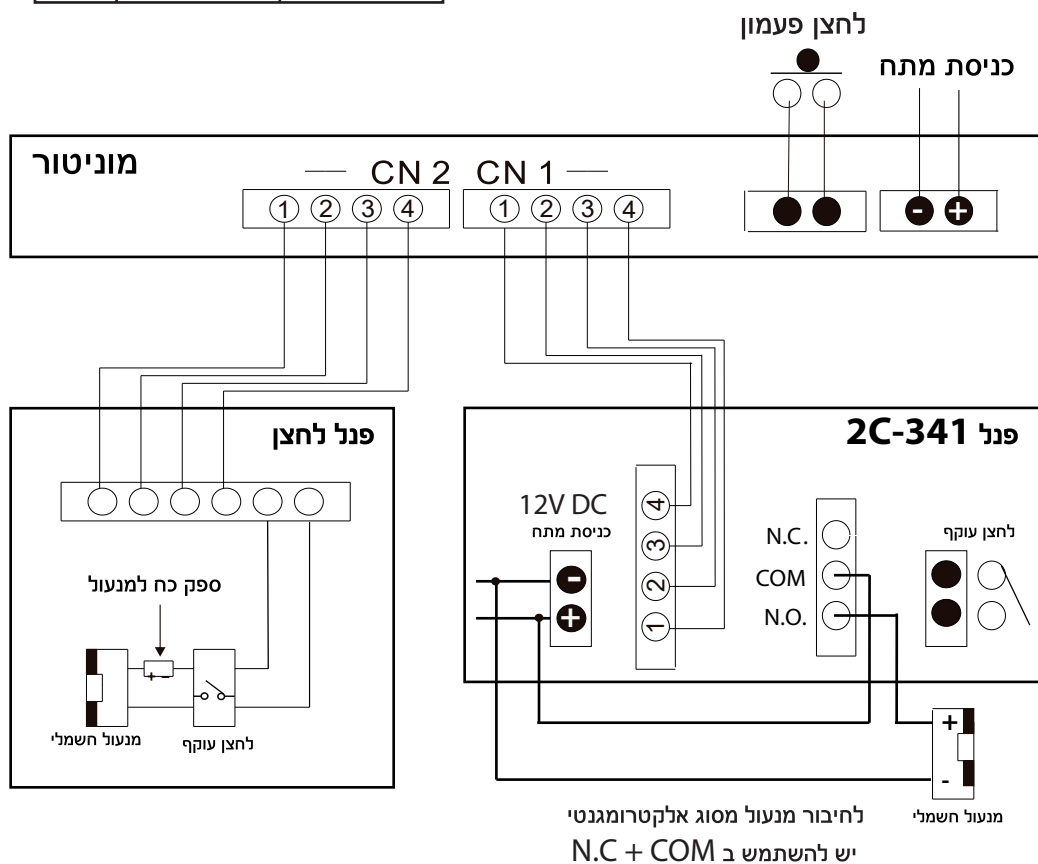

Netvill

- חיבור ב 4 גידים
- רזולוציה TVL 700.
- 6 לדים לצפייה בלילה
- 3 אפשרויות לפתיחת דלת: קוד / קורא קרבה / טביעת אצבע
- 95 תאים לאחסון קוד/כ.קרבה/טביעת אצבע

מידות 180x68x45mm

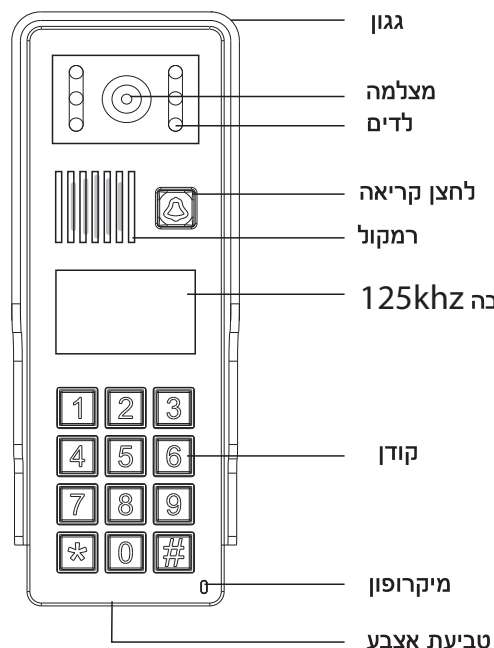

תכנות זמן ממסר	תא לקוד 01-95	יציאה
1234 1234	*1 03	01 5555 #
כניסה לתכנות	זמן ממסר 01-99	הזן קוד פתיחה או העבר כרטיס או הזן טביעת אצבע 3 פעמים

לשינוי קוד טכנאי הקש קוד טכנאי קיים פעמיים, הקש *2 והזן קוד חדש פעמיים

דוגמא 1234 1234 *2 8522 8522 #

הערה: ניתן להצמיד כרטיס קרבה פעמיים במקום קוד טכנאי

לאיפוס כל ההגדרות הקש קוד טכנאי קיים פעמיים, הקש *8 והקש 88

דוגמא 1234 1234 *8 88 #

הערה: כל הקודים / כרטיסים / טביעות אצבע יימחקו, זמן ממסר ישוב להיות 1

לאיפוס קוד טכנאי במידה ואבד קוד טכנאי נתק והשב מתח תוך כדי לחיצה על # והקוד ישוב להיות 1234