


SmartCode 3

בקר כניסה עצמאי משולב קודן
קורא קרבה, קורא טביעת אצבע/לחצן פעמון
שליטה וניהול מרחוק באמצעות
SmartVill אפליקציית

במדריך זה מוסבר איך לחבר את הבקר
ולשלוט בו באמצעות אפליקציה

1 הורד את אפליקציית **Smartvill** מחנות האפליקציות

והתחבר עם חשבון G או צור חשבון חדש

לצימוד הבקר לאפליקציה יש תחילה להגדיר את רשת הוויפי

חייב רשת 2.4GHz


יש להקיש את הקוד הבא באמצעות הקודן קוד טכנאי 123456

➡ * 123456 # 9 123456 #

← 3 2

בחר ב "להוסיף"

הוסף אביזר בלחיצה על +

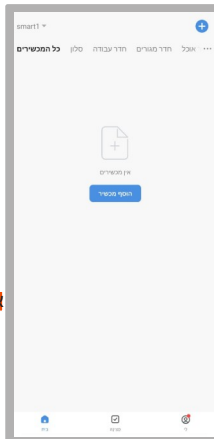

אופציה 2

**בחר את הרשת והזן את
הסיסמא הנוכחית**

לִבְטֹל

בחר Wi-Fi והזן סיסמה



שם הרשת





סיסמא



הבא

**לאחר שזיהית שהבקר נמצא
לחץ על "בוצע"**

הוסף מכשיר

בוצע

1 מכשיר(ים) מתווספים




Card+PIN+Fingerprint

הקש כדי להוסיף מכשיר זה


+

לאחר שהחיבור הצליח ניתן לשנות את השם וללחוץ על “בוצע”


6

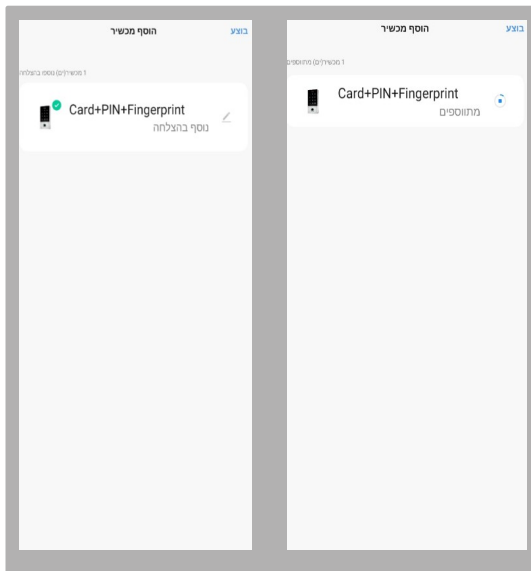

7 כדי לאפשר פתיחה מרחוק יש להכנס להגדרת הבקר בלחיצה על העפרון

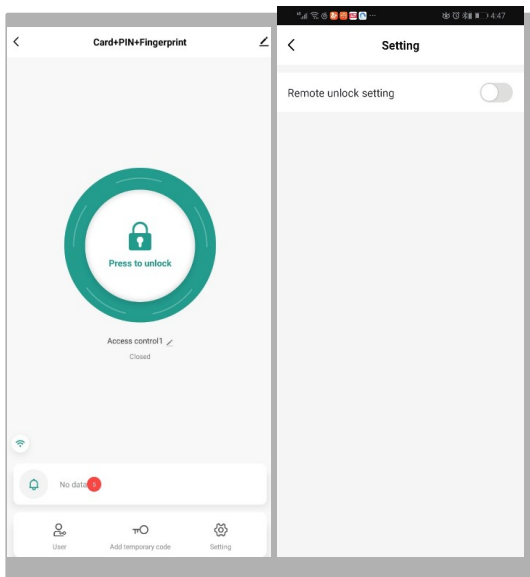

לחץ והחזק 3 שניות כדי לפתוח את הדלת

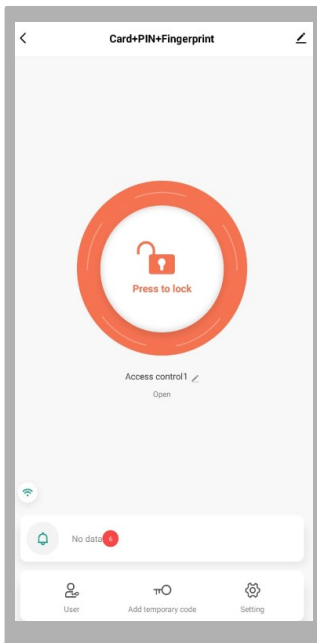

לשיתוף הניהול עם משתמש נוסף,
יש ללחוץ על שיתוף ולהזין את כתובת האימייל שלו

Member

+

user Name/account

Administrator

Ordinary member

e-mail

Owner

Cancel

Add user

Next step

User name

Please input

Country/area

Israel +972


User account

Input phone No. or e-mail

Administrator

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

לחץ על הוספה + כדי להוסיף קוד / כרטיס / טביעת אצבע

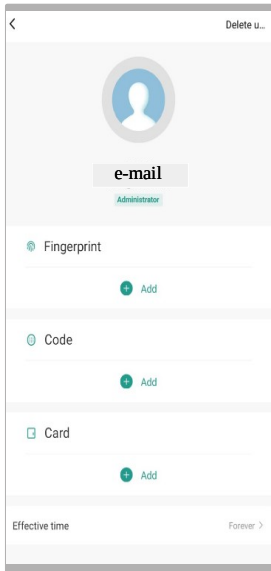

The screenshot shows a mobile application interface for adding a fingerprint. At the top, there is a status bar with various icons and the time 4:50. Below the status bar, a large green circle with a white checkmark is centered, with the text "Add success" underneath it. Below this, the text "Fingerprint name" is displayed. A text input field contains the name "Finger3". Below the input field, there are four buttons labeled "Left thumb", "Left index finger", "Right thumb", and "Right index finger". At the bottom of the screen, there is a large green button labeled "Done".

4G LTE Wi-Fi Signal Cellular Signal Bluetooth Battery 4:50




Add success


Fingerprint name

Left thumb Left index finger Right thumb

Right index finger



הוספת קוד בן 6 ספרות או קבלת קוד רנדומלי קבע את השם של בעל הקוד ושמור

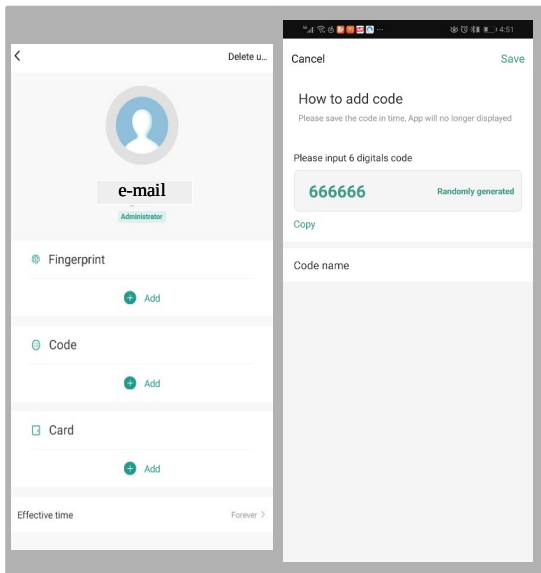

<
Delete ו...



e-mail

Administrator

 Fingerprint

 Add

 Code

 Add


 Card

 Add

Effective time
Forever >

How to add the card


Put card on recognition area as shown in the figure. Do not remove the card until the lock indicates that the card is added. If the card is not added in 30s, the card fails to be added.



Start add

יש להציג את הכרטיס לבקר תוך 60 שניות.
לאחר ההוספה לחץ על הושלם

14

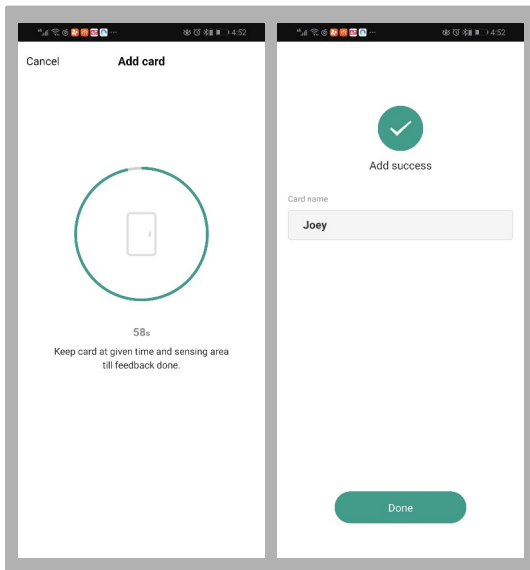

15 הוספת משתמש תאפשר לו להוסיף לעצמו דרכי גישה
 משתמש זה צריך להוריד את האפליקציה
 ולספק לך את כתובת האימייל שלו
 שהיא : שם המשתמש שלו באפליקציית SmartVill

The image displays two screenshots of the SmartVill mobile application interface.

Left Screenshot: 'Add user' screen


- Top bar: Cancel, Add user, Next step
- User name: Please input
- Country/area: Israel +972 >
- User account: Input phone No. or e-mail
- Administrator: Toggle switch is turned on.
- Text below Administrator: Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

Right Screenshot: User profile for 'yoyo'

- Top bar: <, Delete us...
- User profile: yoyo, No bind account
- Authentication methods:
 - Fingerprint: + Add
 - Code: + Add
 - Card: + Add
- Effective time: Forever >

יצירת קוד זמני מאפשרת הגדרת תוקף יש ליצור את הקוד ולקבוע את השם והתוקף, כאשר התוקף יפוג, לא ניתן יהיה להשתמש בקוד

16

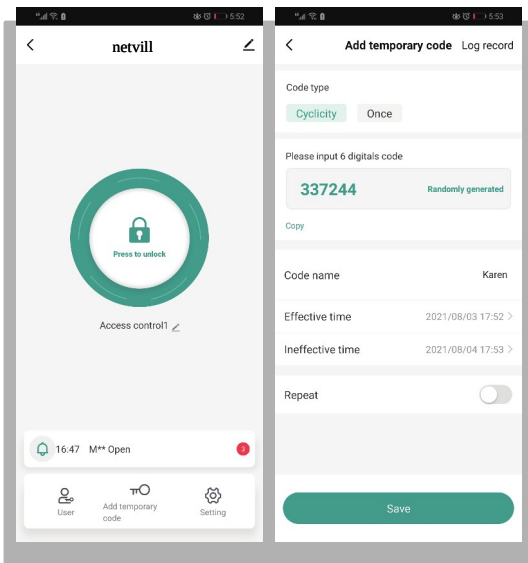

ניתן ליצור קוד חד פעמי אם נבחר ב once 18
הוא יהיה תקף 6 שעות וניתן יהיה להשתמש בו רק פעם אחת

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface, both showing the 'Add temporary code' screen. The status bar at the top of each screen indicates the time as 5:54.


Left Screenshot:

- Title Bar:** Contains a back arrow, the text 'Add temporary code', and a link 'Log record'.
- Code type:** A section with two buttons: 'Cyclicity' and 'Once'. The 'Once' button is highlighted in green.
- Code name:** A label followed by a text input field containing the placeholder text 'Ple'.
- Footer:** A green button labeled 'Save offline code' is positioned above the text 'valid for 6 hours and can only be used once'.


Right Screenshot:

- Title Bar:** Contains a back arrow, the text 'Add temporary code', and a link 'Log record'.
- Code:** A large green button displays the code '3072257164'.
- Validity:** The text 'valid for 6 hours and can only be used once' is displayed below the code.
- Actions:** Two buttons are shown: a green 'Done' button and a light gray 'Share' button.

בהגדרות ניתן לשנות פעולות :
 פתיחת הקודן,הגדרות אישורים,פתיחה אוטומטית,
 זמן פתיחה,אזעקה,עוצמת מקשים
 (ניתן להשתיק)

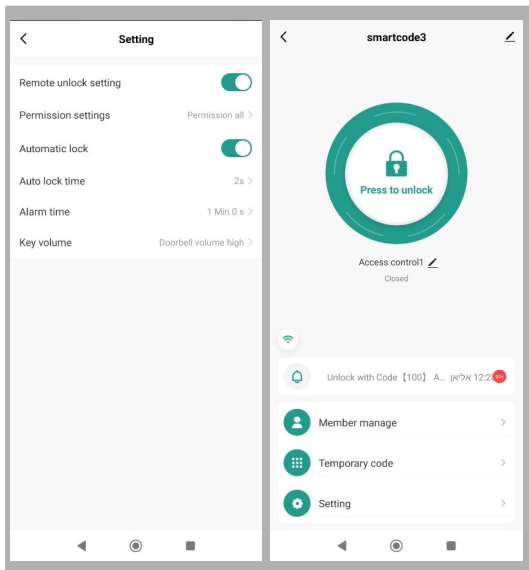

לוג כניסה, ניתן לראות מתי כל משתמש נכנס

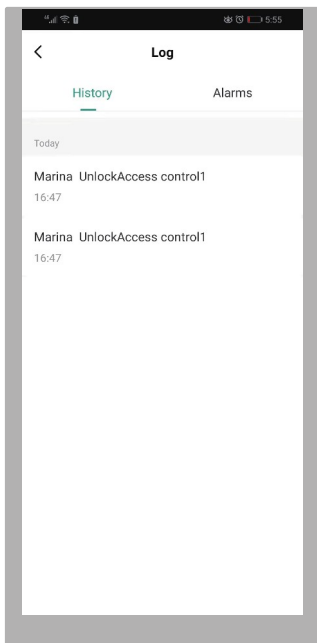

לוג **ALARM** יציג ניסיונות כניסה לא מורשות,
ניתן גם למחוק את האירועים

