

קיט אינטרקום 2C-990K הוראות התקנה ותפעול

חברת נטווייל מברכת אותך על
בחירתך במוצריה.
יש לקרוא את ההוראות
בקפידה לפני התקנת המוצר.
ההתקנה מותרת על ידי מתקין
מורשה בלבד!

1. כלול בערכה:

- ① מוניטור
- ② יחידת דלת
- ③ ספק כח 12VDC 1A
- ④ תושבת להתקנה
- ⑤ שקית מחברים ועזרים
- ⑥ הוראות


2. היכרות מרכיבים




-1-

3. התקנה

מוניטור

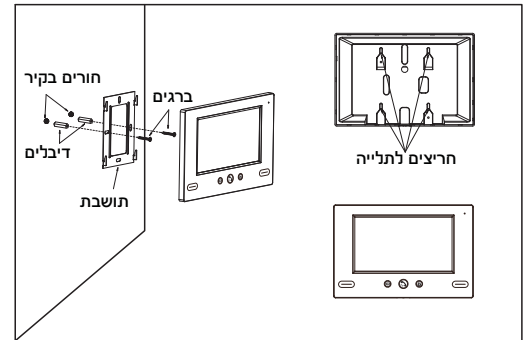



פנל דלת

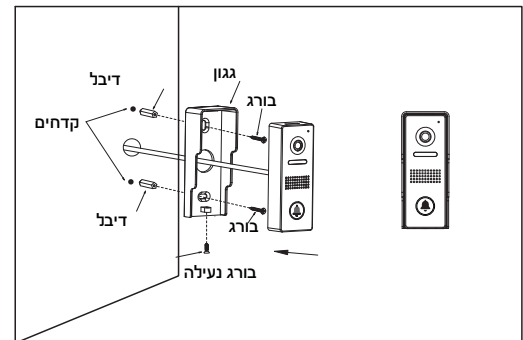


-2-

המלצות לפני ההתקנה

- הגובה האידיאלי להתקנת המוניטור והפנל הינו 160-170 ס"מ מהרצפה.
- התקנת המצלמה מול קרני השמש תציג תמונה מסנוורת.
- התקנת הרכיבים קרוב לקווי חשמל עלולה לגרום להפרעות וידאו/אודיו



4. תרשים חיבור מוניטור לפנל דלת

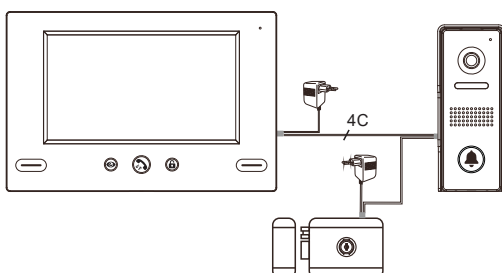

-3-

גידים במוניטור

חיבור לפנל	AUDIO	כחול
	GND	שחור
	V+	אדום
	VIDEO	צהוב
מתח נכנס	DC+	ירוק
	DC-IN	לבן

חיבור למוניטור	AUDIO	כחול
	GND	שחור
	V+	אדום
	VIDEO	צהוב
מנעול	NC	ירוק
	COM	אפור
	NO	סגול

-4-

5.3. כיוון בהירות תצוגה

	לחיצה על לחצן הצפייה תפתח תצוגת המצלמה על המסך
	לחץ על לחצן הצפייה ממושך 3 שניות
	יוצג סמל הבהירות
— "+" — "-"	בהיר יותר בהיר פחות
x2	לסיום לחץ פעמיים על לחצן הצפייה

5.4. כיוון צבעים

	לחיצה על לחצן הצפייה תפתח תצוגת המצלמה על המסך
	לחץ על לחצן הצפייה ממושך 3 שניות
	יוצג סמל הבהירות
	לחיצה על לחצן הצפייה תעביר למצב "צבע"
— "+" — "-"	יותר צבע פחות צבע
x2	לסיום לחץ פעמיים על לחצן הצפייה

-6-

5. הוראות תפעול

5.1. תקשורת

	אורח לוחץ על לחצן הקריאה נשמע צלצול במוניטור ונפתחת תצוגת וידאו מהמצלמה
	המשתמש לוחץ על לחצן הדיבור ומשוחח עם האורח
	לחיצה על לחצן פתיחת הדלת תפתח את הדלת לאורח
	המשתמש לוחץ על לחצן הדיבור לסגירת השיחה עם האורח

5.2. צפייה ויזימת קשר עם החוץ

	לחיצה על לחצן הצפייה תפתח תצוגת המצלמה על המסך
	המשתמש לוחץ על לחצן הדיבור ומשוחח עם האורח
	לחיצה על לחצן פתיחת הדלת תפתח את הדלת לאורח
	המשתמש לוחץ על לחצן הדיבור לסגירת השיחה עם האורח

-5-

5.5. הגדרת זמן פתיחת דלת

	לחץ והחזק 3 שניות על לחצן הדיבור ישמע צלצול
	לחץ על לחצן המנעול לחיצה אחת עבור כל שנייה, ניתן להגדיר 1-10 שניות. לדוגמא: 4 לחיצות = 4 שניות
	לחץ על לחצן הדיבור לאישור וסיום ישמע צלצול לאישור ההגדרה
שים לב: זמן פתיחת הדלת ב.מחדל = 1 שנייה	

-7-

Netvill